

ing, Soul!

Creative Liv

快


杀 害

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living. Soul!

3.0

希勒系列飞碟

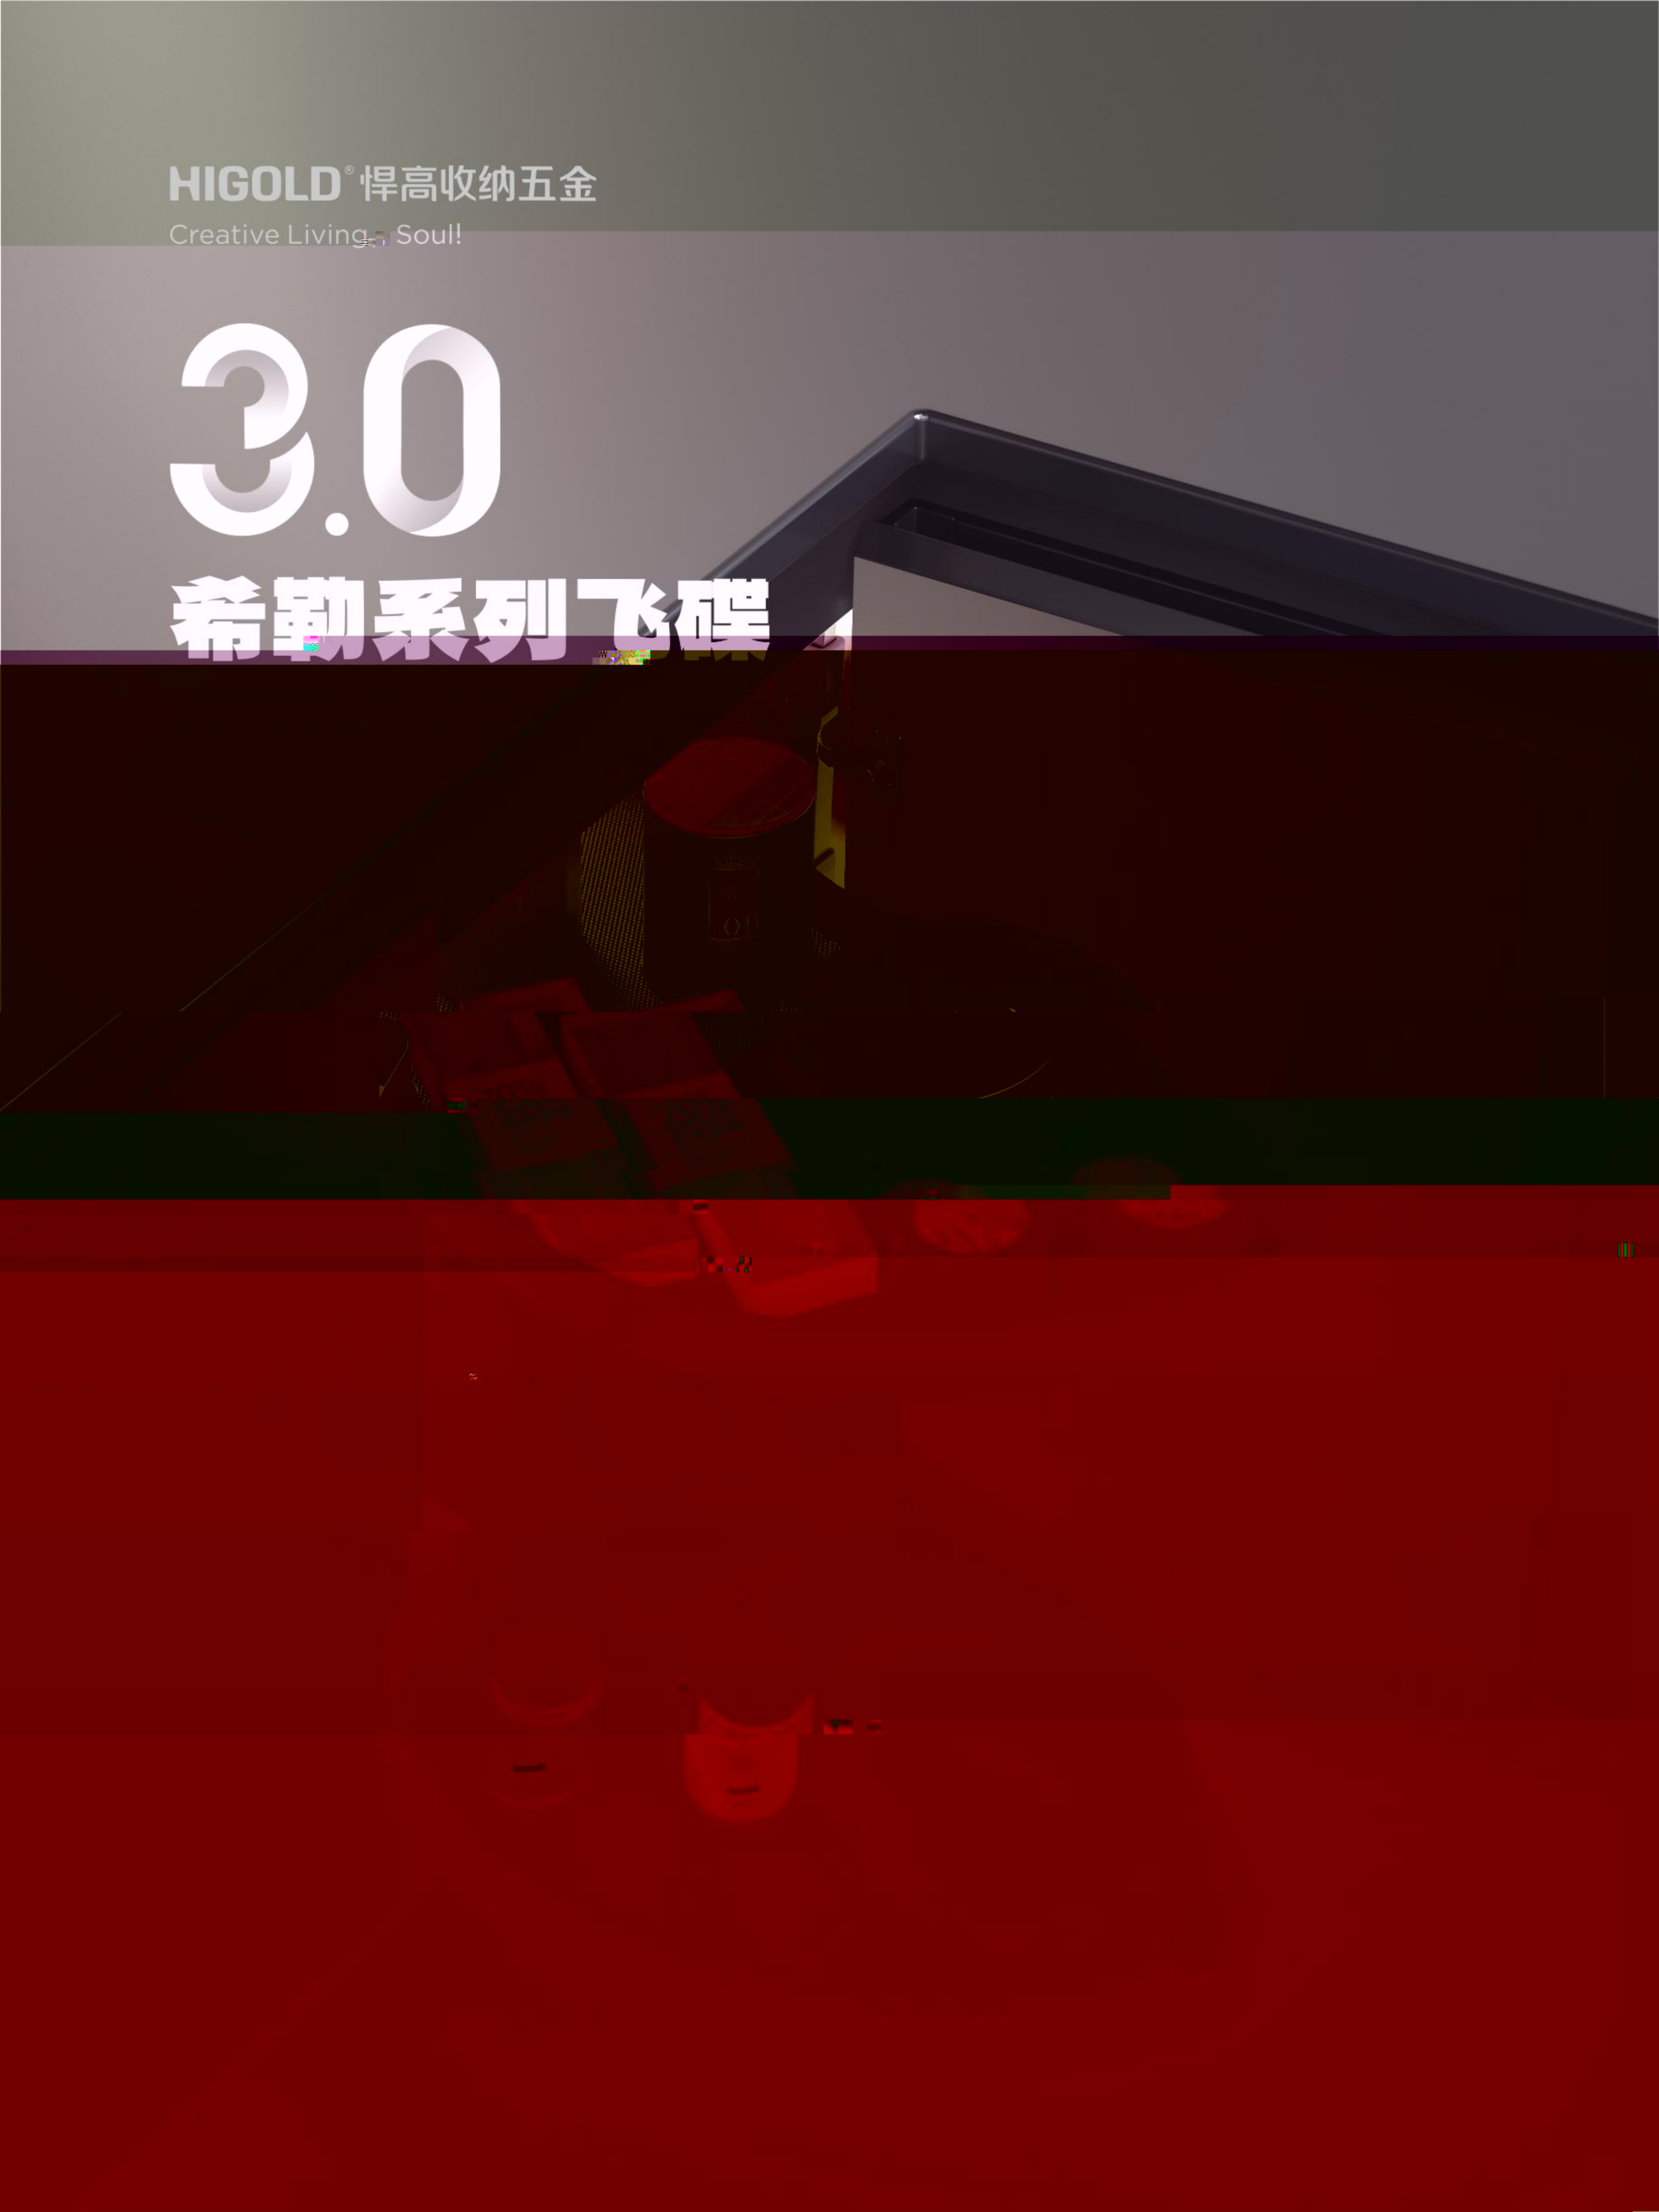


STEP

01


安装支撑杆




以右侧柱边和门边为基准，使用安装模板进行预钻孔（下/上）

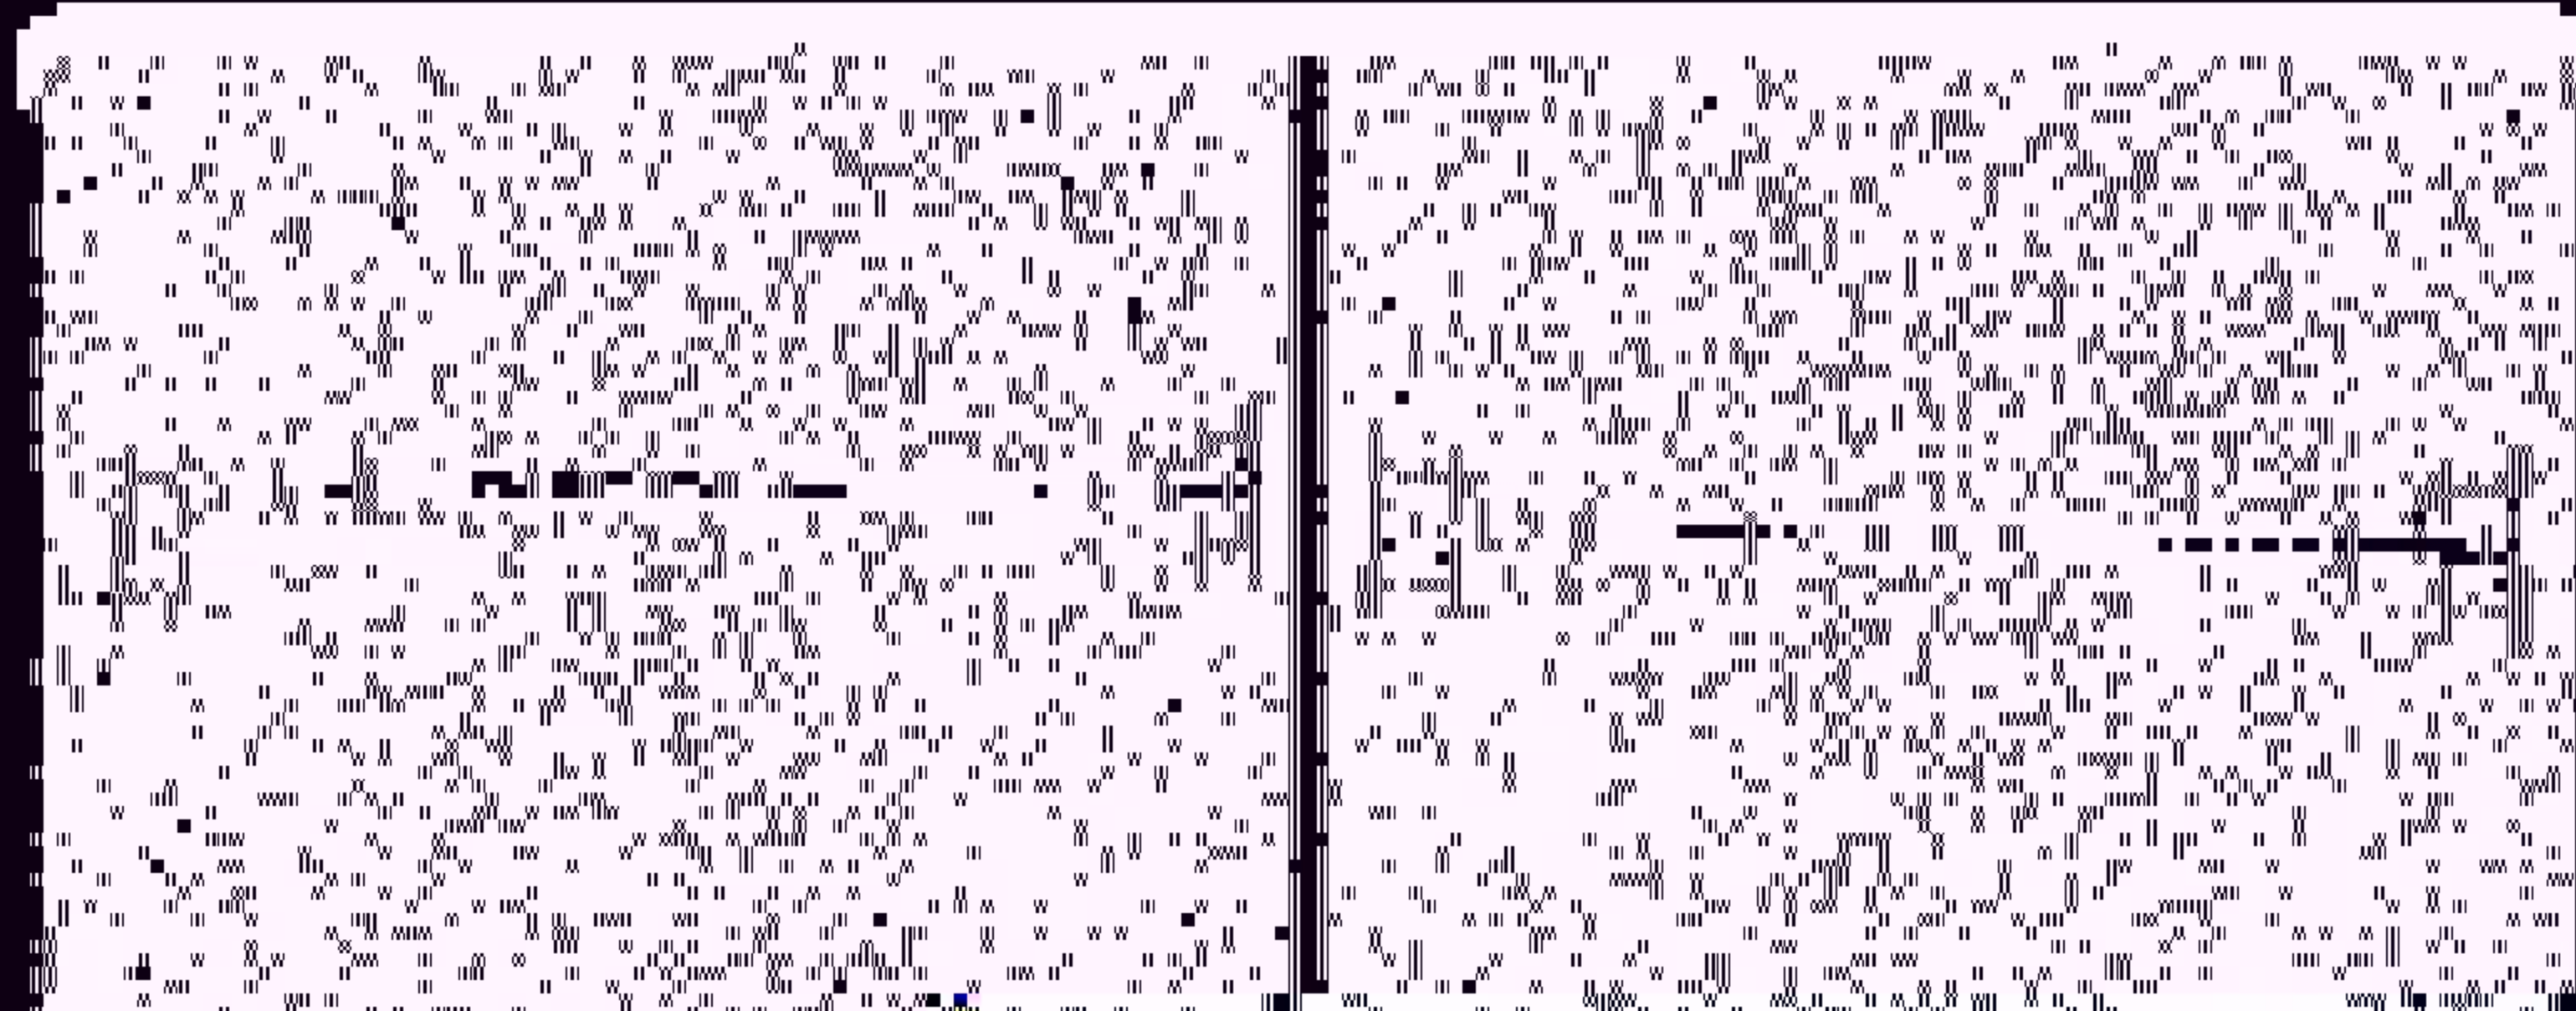

支撑杆预安装，将可调管插入放置柱腔管中，确保上下预孔位对称

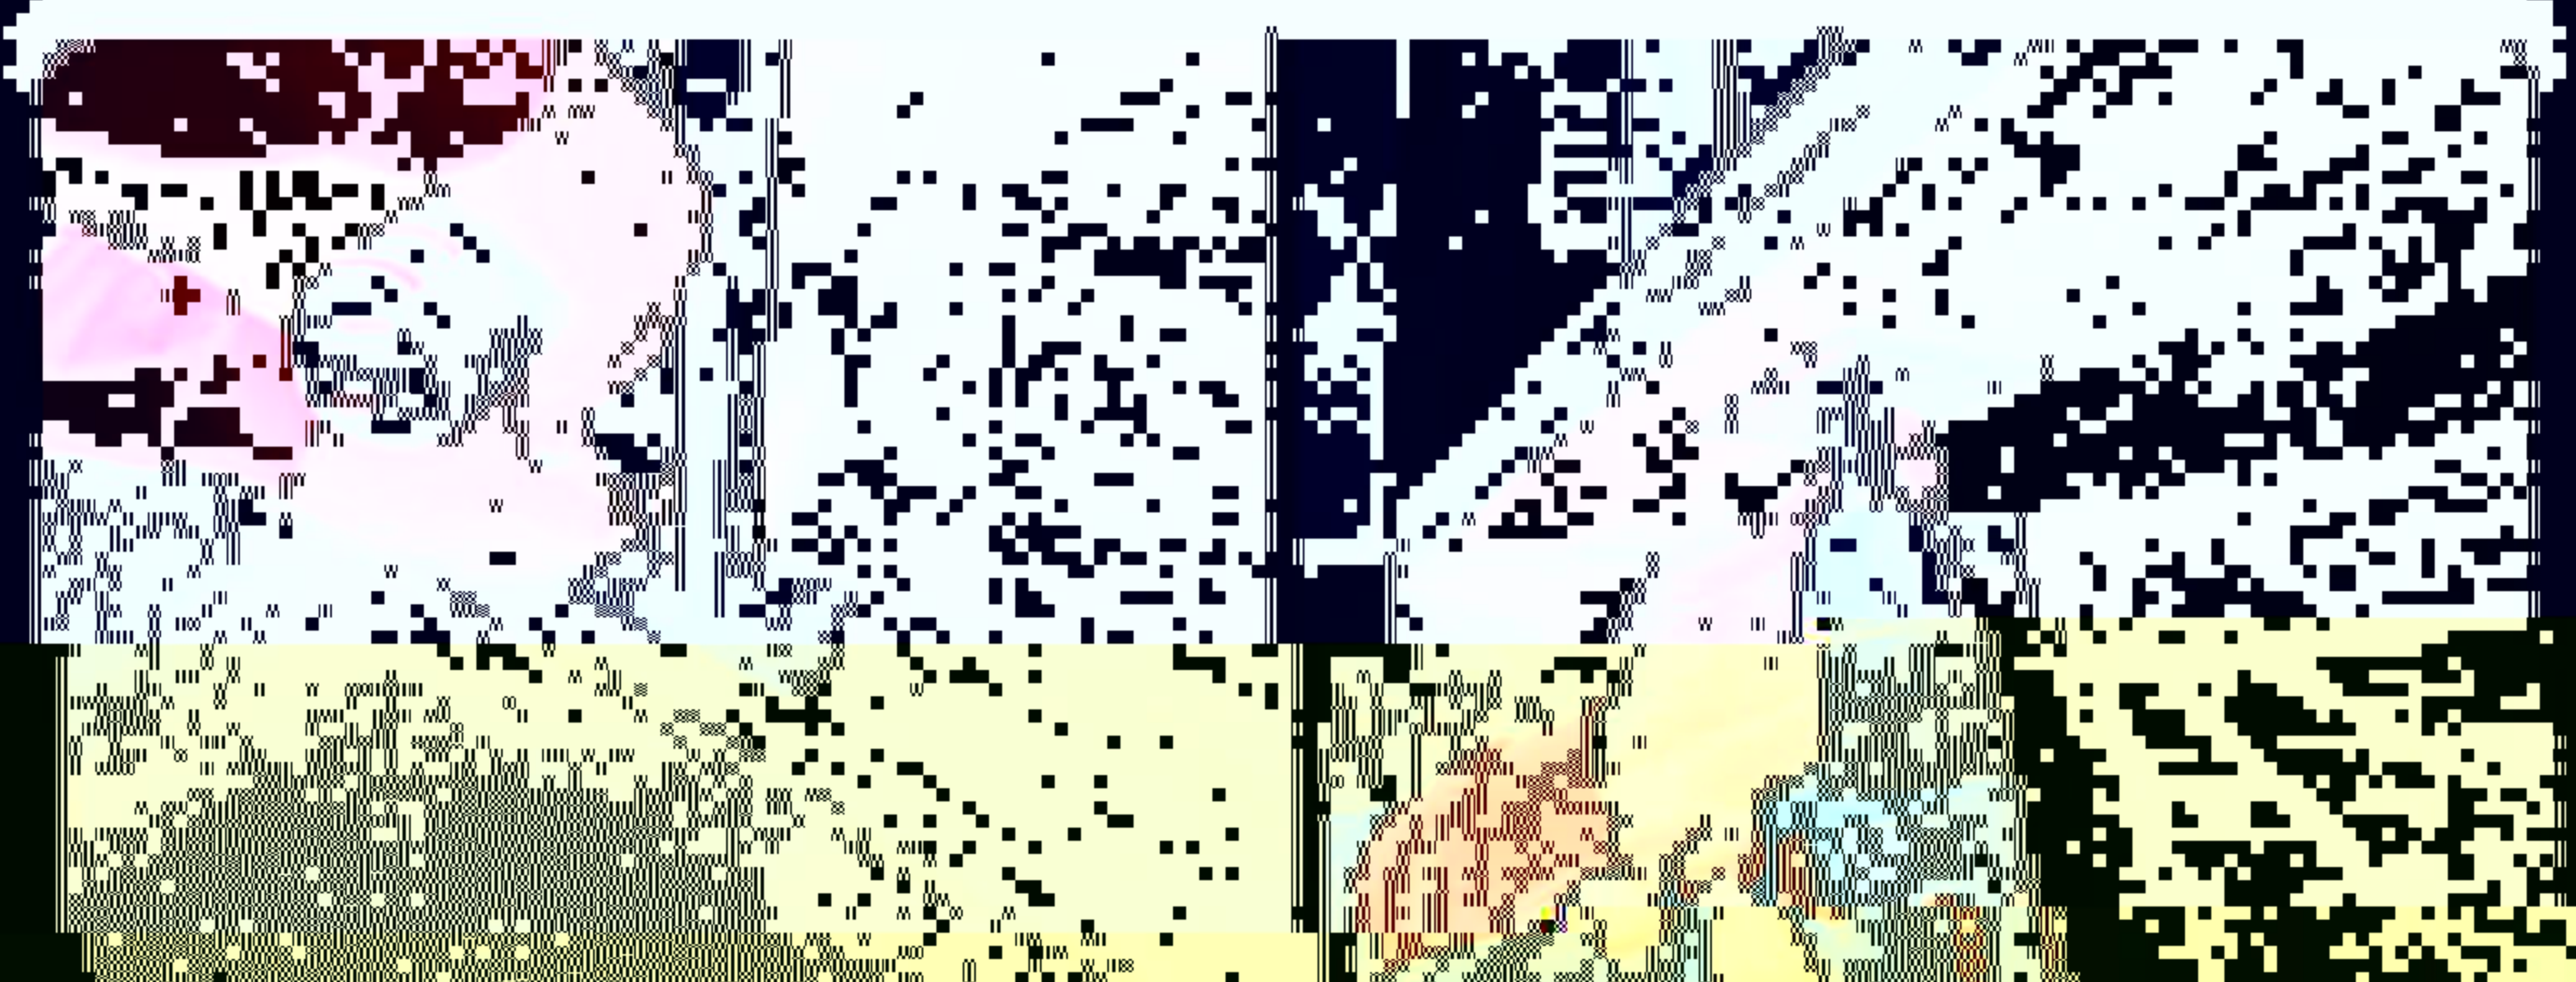


预装支撑杆，预装时请严格按照 3.5x16mm 可调管插入，上端可调管沉入至合适长度后使用可调管固定

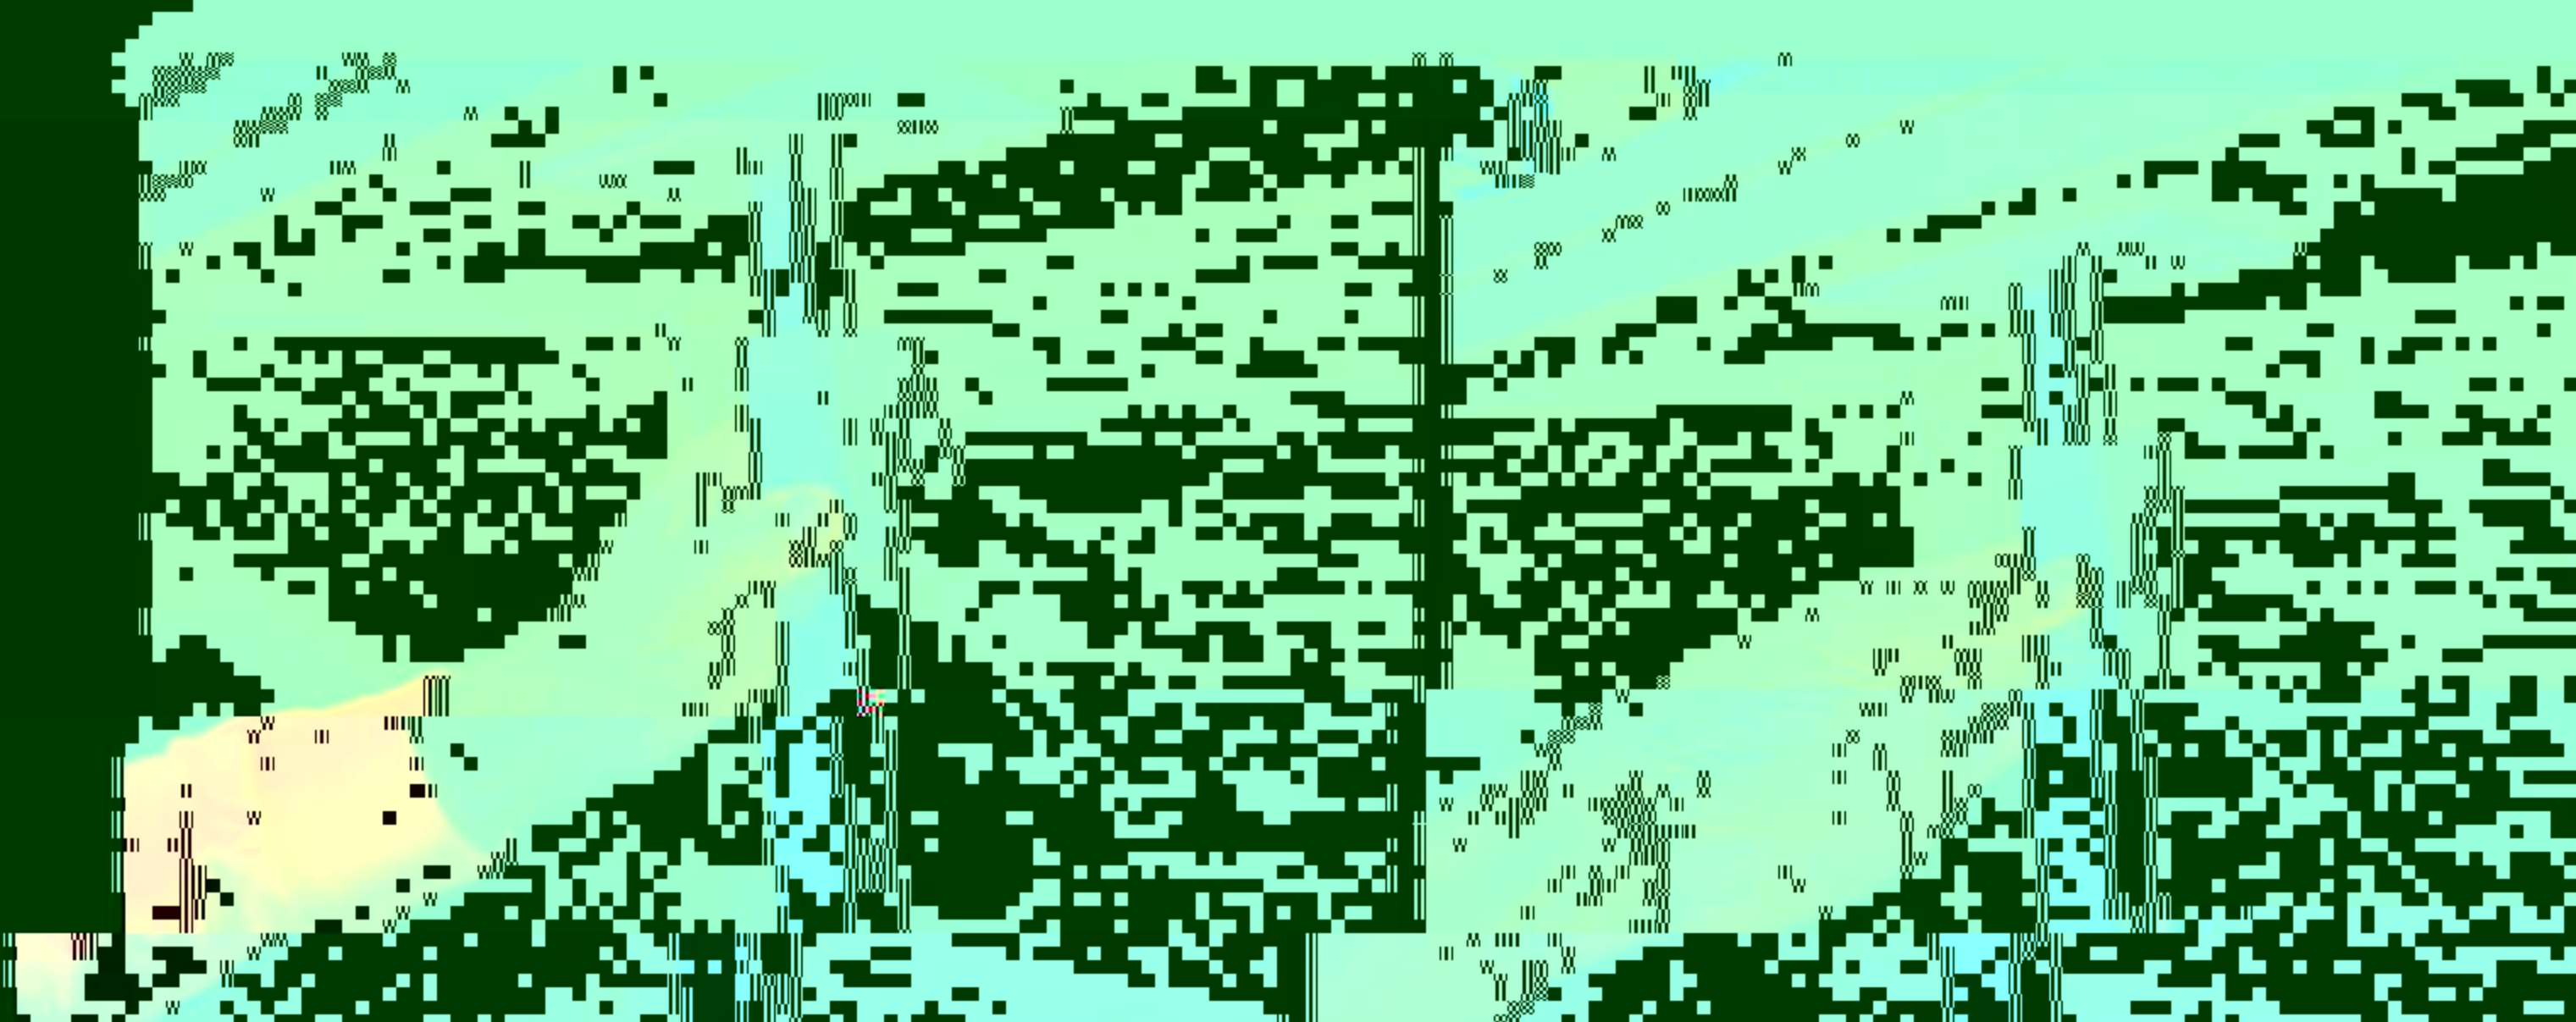


预装好上端螺丝后，将安装杆上固定螺母，支撑杆安装完成

STEP
02

安装机械臂、阻尼器

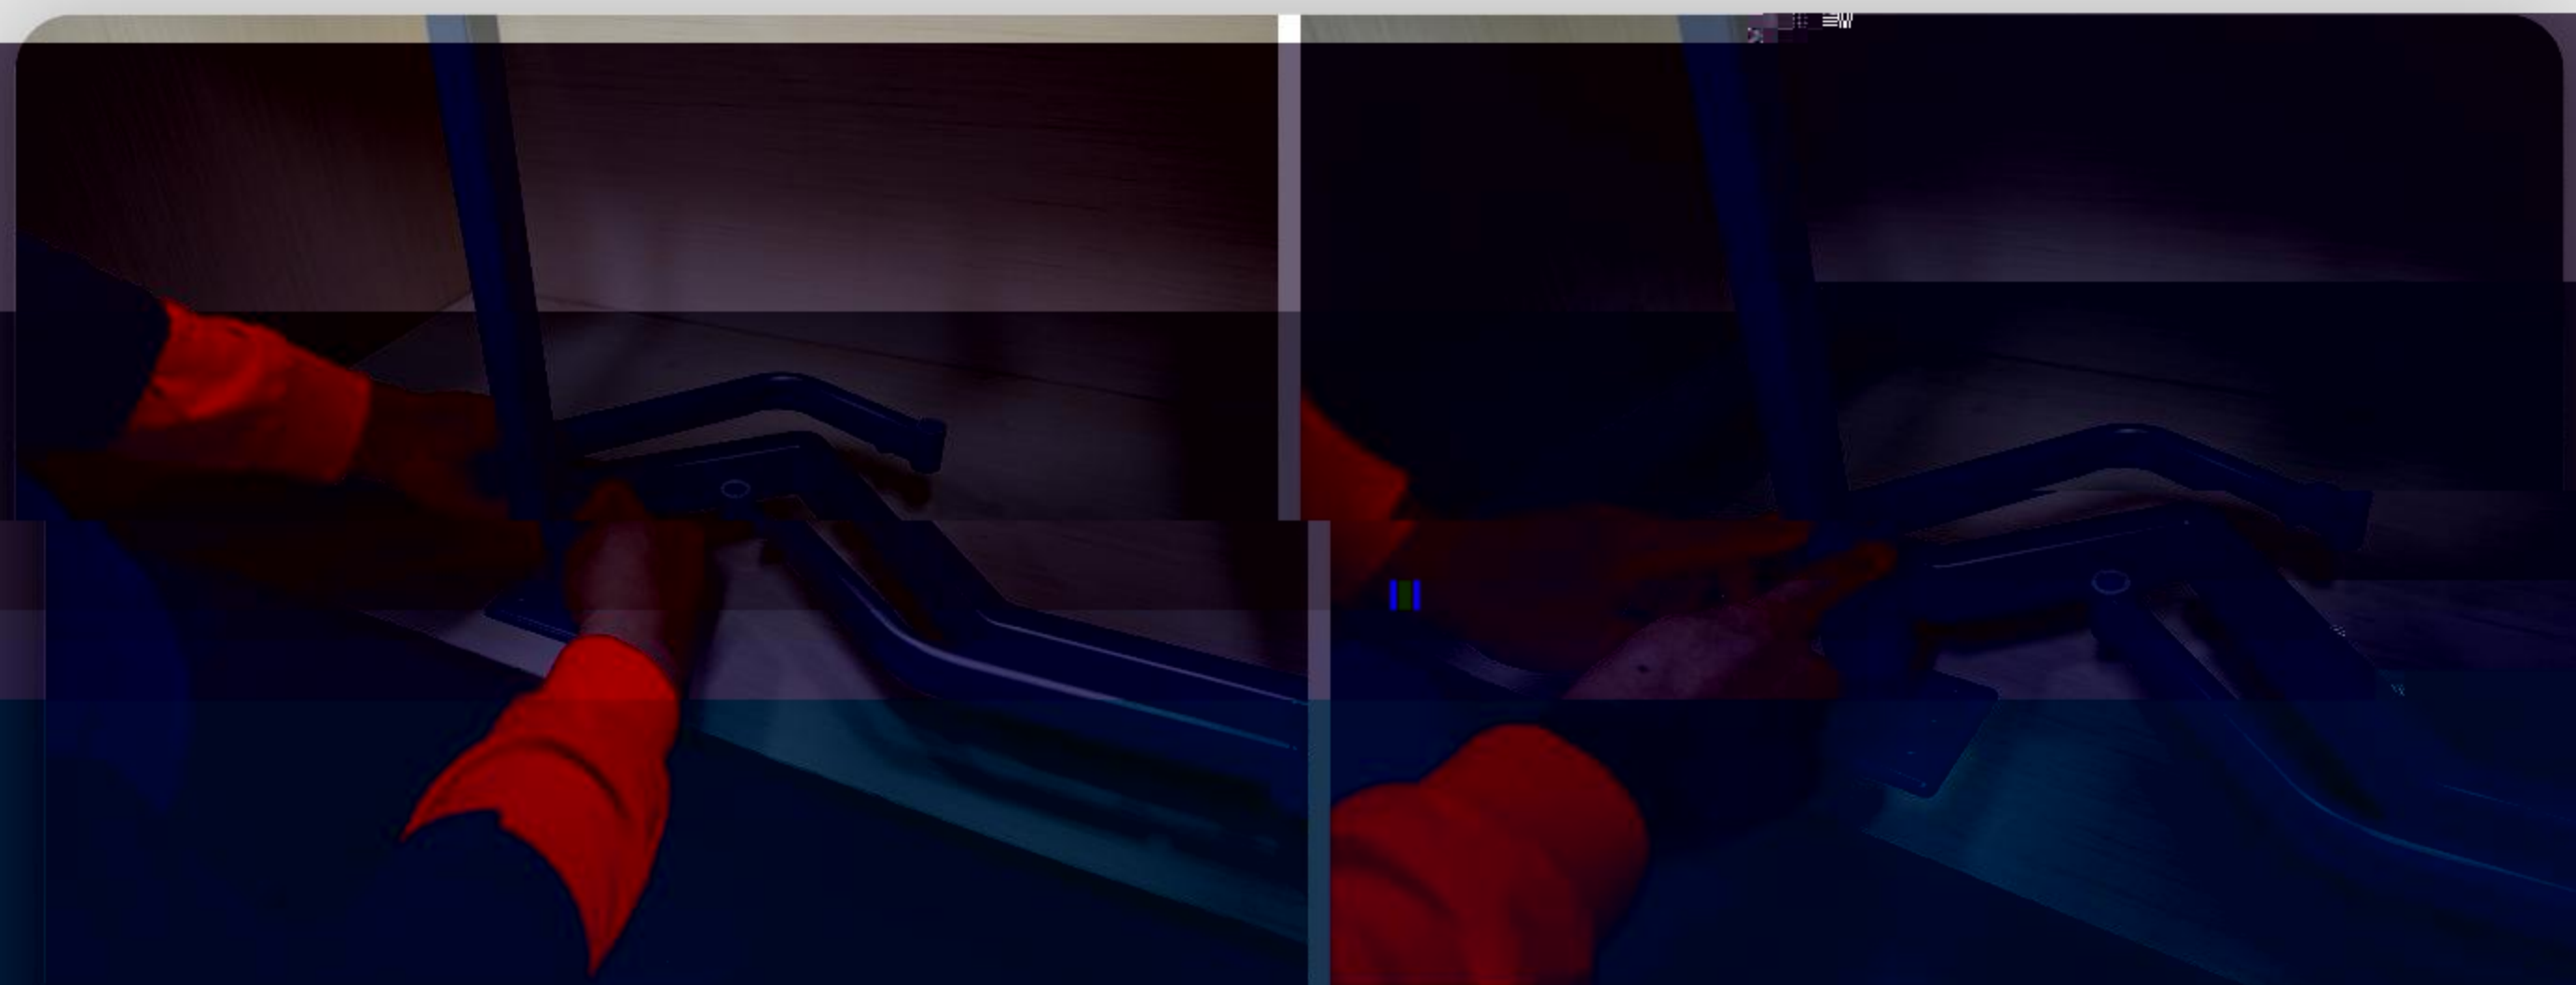

下端机械臂安装，可以根据柜体空间和使用需求，将机械臂固定位对准下端合适支撑杆孔位置后，使用两颗M8x35mm螺栓固定机械臂，固定完成后将装饰盖从上扣入支撑杆，滑入扣上机械臂螺钉固定位

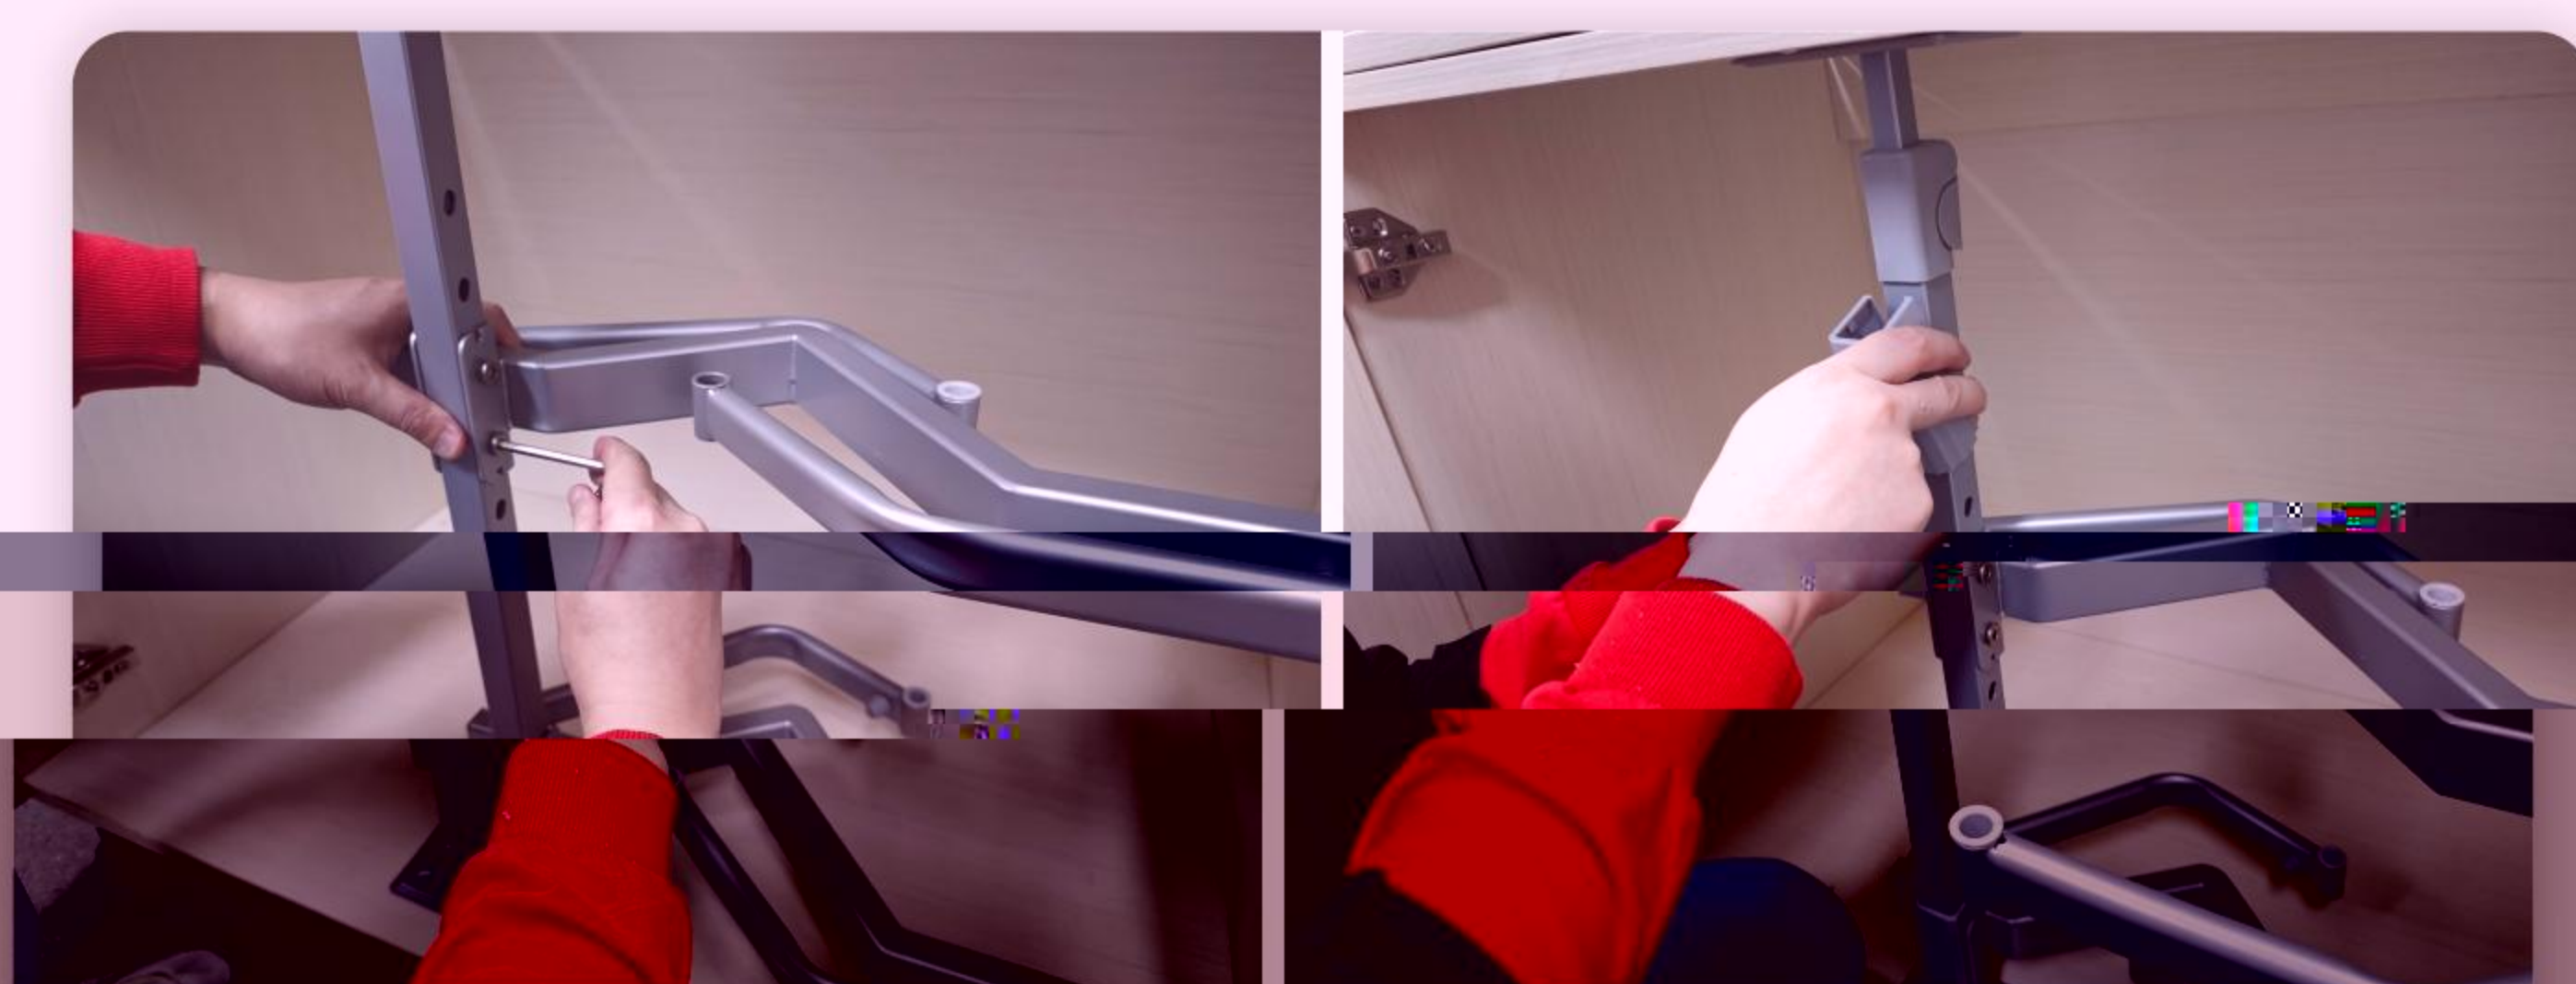

同理，装配上端机械臂



安装下端机械臂阻尼器，将阻尼器尾端孔套入机械臂，对准位置后下扣进机械臂转动孔位（注意阻尼器方位，不要装反）



同理安装上端机械臂阻尼器

STEP

03

安装飞碟篮



飞碟篮下端装配，将飞碟篮转动销轴对准下端机械臂的两个孔位进行安装，同步调整阻尼器活动滑槽，确保短销轴在阻尼器滑槽内，完成后按压飞碟篮，确保销轴装配到位



同理装配上端飞碟篮

STEP

04 安装完成



希勒·飞碟3.0安装完成，
篮体拉出、收回顺畅。